


Lampadaire LED SIRIUS sur socle à variateur de couleur - argent



Présentation

Présentez-vous le lampadaire design en aluminium de haute qualité de MAUL ! Il offre un éclairage moderne et des réglages en continu pour une ambiance et une intensité adaptées à vos besoins. Grâce à son UGR inférieur à 6, le lampadaire vous permet de voir sans vous fatiguer. Vous pouvez régler la luminosité séparément pour l'éclairage direct et indirect de la pièce. De plus, le sigle GS garantit une sécurité contrôlée. Enfin, le capteur de mouvement et le capteur de lumière du jour permettent d'adapter automatiquement l'éclairage à votre activité et à votre environnement. Vous êtes donc assuré d'avoir un éclairage optimal et adapté à vos besoins.

- Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne
- Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure
- Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
- Ménage les yeux : éblouissement réduit à $UGR < 6$ pour voir sans se fatiguer
- Réglages séparés : éclairage direct pour la surface de travail et indirect pour la pièce, rayonnement de 70 % vers le haut et de 30 % vers le bas
- Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept de sécurité technique signé MAUL
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce

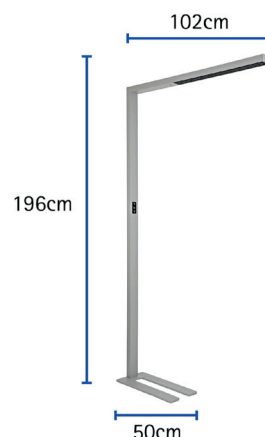

Caractéristiques techniques

Éclairage du luminaire	Indirect : 2.560 lux à 85 cm de distance, 1.440 lux à 110 cm de distance - direct : 3.360 lux à 85 cm de distance, 2.020 lux à 110 cm de distance
Température de couleur	3.000 kelvin (blanc chaud) à 5.700 kelvin (blanc lumière du jour)
Nombre de sources lumineuses	2
Classe énergétique	Indirect : E (spectre A à G) & direct : F (spectre A à G)
Durée de vie L70B50	20.000 h
Flux lumineux utile	9.884 lumen (6.951 lumen & 2.933 lumen)
Matériau	Tête : aluminium - colonne : aluminium
Dimensions	Tête : 102 x 6,4 cm - colonne : 3,5 x 6,4 cm
Positionnement du commutateur	Mât
Garantie	1 an